


IFAB BPLPE фильтр-сумка

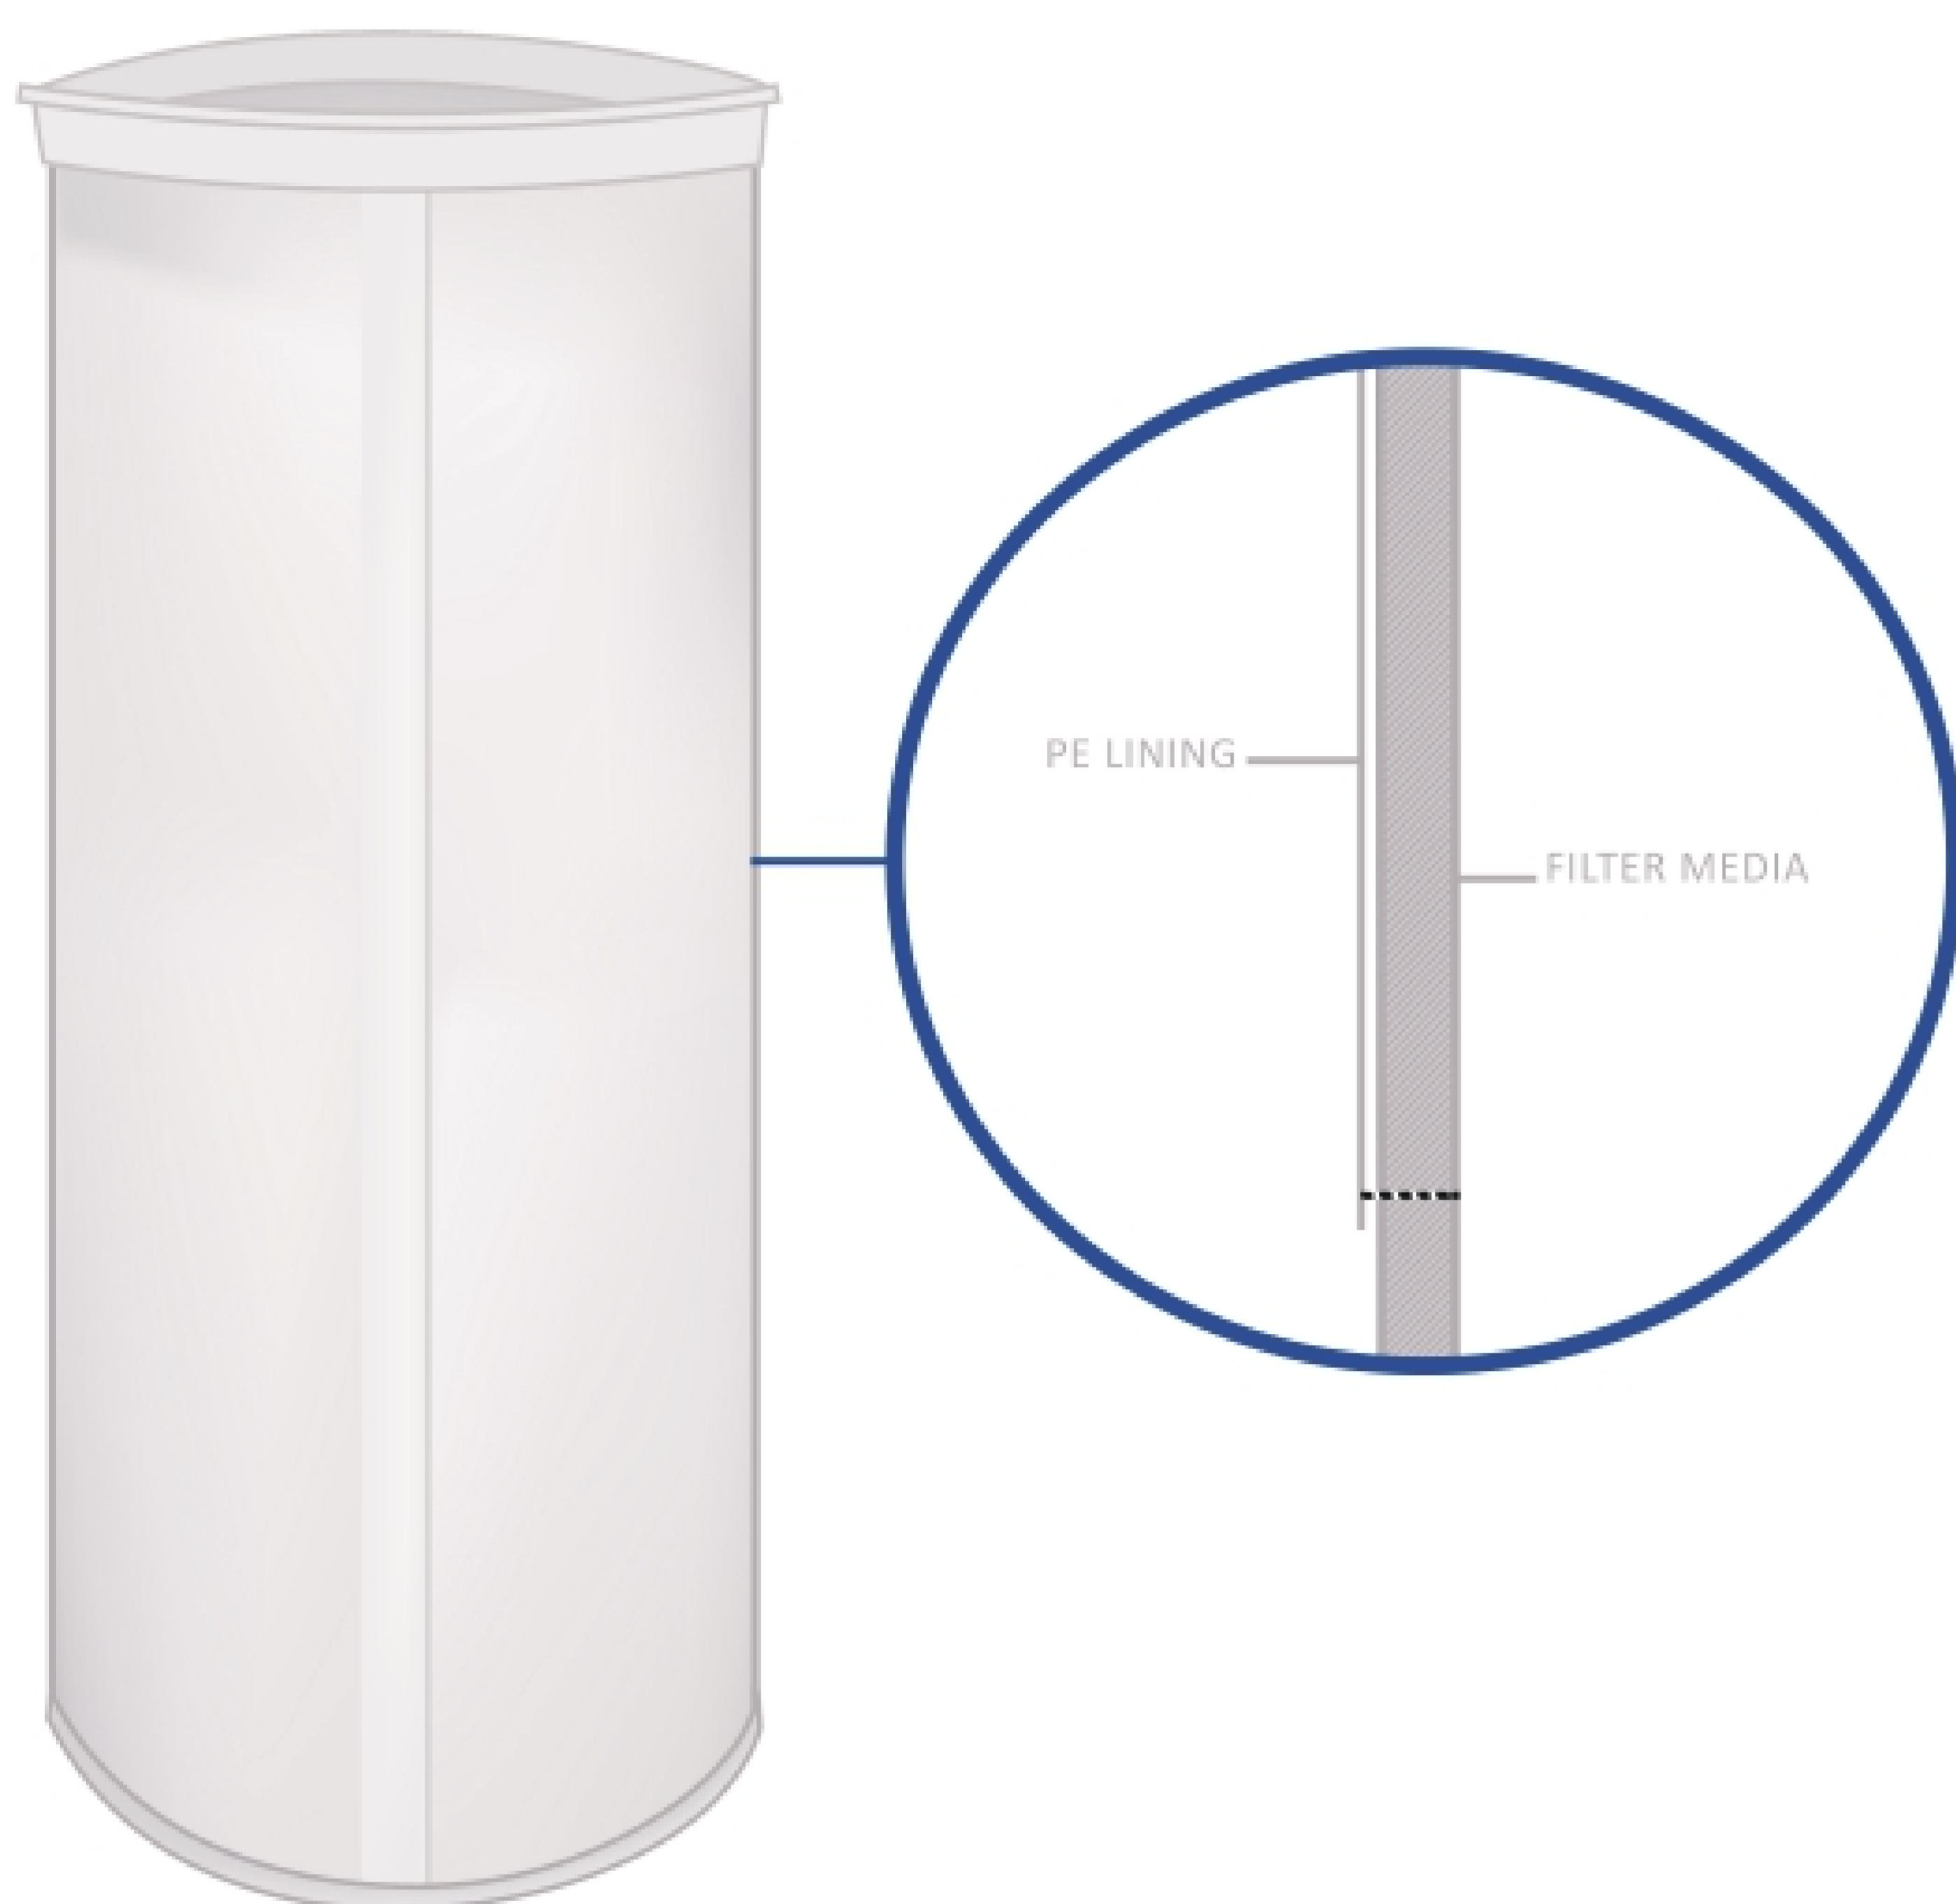

Фильтр-сумка IFAB BPLPE изготовлена из стандартного фильтровального рукава из полипропилена, полиэтилена или полиамида (нейлона).

Сумка имеет внутреннее покрытие (подкладку), которое заканчивается примерно в 15 см от дна сумки.

Это делает фильтр-сумку идеальной для фильтрации с использованием различных масс, например, активированного угля и ионообменной смолы. Дополнительная подкладка направляет жидкость проходить сквозь массу на дно фильтр-сумки.



Внутри фильтр-сумки
полиэтиленовая подкладка



Размеры 1, 2, 3 и 4



1-200 мкм



1,5-2 бар



Максимальная температура процесса

Полипропилен 90°C

Полиэстер 140°C

Полиамид (нейлон) 140°C



www.ifab.pro / ifab.se



Доступно изготовление на заказ и OEM



Производитель IFAB Швеция



CE ED 2002/72/EC